



“ASIA” DOPPIA LAMIERA D.B. CON CERNIERE A SCOMPARSA


■ 20 PUNTI DI FORZA

1. Anta doppia lamiera in acciaio zincato con omega centrale in acciaio
2. Telaio, controtelaio in 20/10 e carenature elettrozincate in 10/10 verniciate a polvere color testa di moro
3. Coibentazione interna
4. Serratura ad artiglio con cilindro europeo
5. N° 4 cerniere registrabili sia in altezza sia in larghezza a scomparsa
6. Limitatore di apertura
7. Soglia mobile automatica
8. Bocchetta registrazione dello scrocco
9. Spioncino grandangolare 170 gradi



1+5

Cinque chiavi padronali sigillate in busta più una chiave di servizio con scheda di proprietà

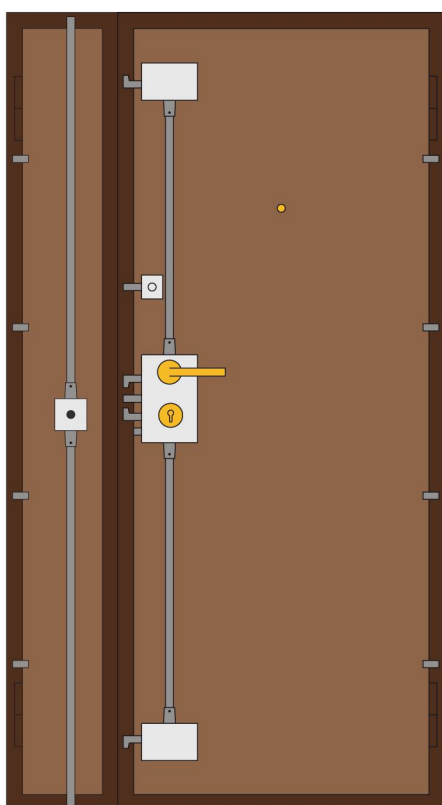

10. Manigliaeria ottone lucido

- Pomolo fisso e maniglia
- Maniglia e maniglia
- Pomolo girevole e maniglia

11. Rivestimento impiallacciato in legno

- tanganica naturale, medio, scuro
- mogano naturale, medio, scuro

Imballo in pluriball

Manuale di installazione e certificazioni

Inserto in ottone per pavimento