

MONOLAMIERA "ELENA"

■ 12 PUNTI DI FORZA


Non disponibile versione a tirare ■

1. Anta monolamiera in acciaio con omega centrale in acciaio e rinforzi perimetrali
2. Telaio, controtelaio in 20/10 e carenature elettrozincate in 10/10 verniciate a polvere color testa di moro
3. Serratura cilindro europeo
4. N° 2 cerniere registrabili su due assi sia in altezza che in laterale
5. Limitatore di apertura
6. Soglia mobile automatica
7. Bocchetta registrazione dello scrocco
8. Spioncino grandangolare 170 gradi



1+5

Cinque chiavi padronali sigillate in busta più una chiave di servizio con scheda di proprietà

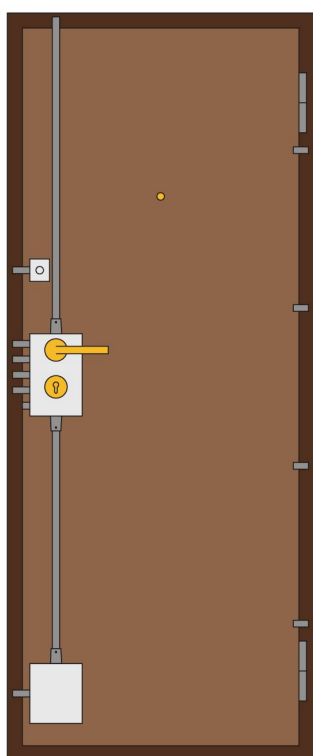

10. Maniglieria alluminio anodizzato bronzo

- Pomolo fisso e maniglia
- Maniglia e maniglia
- Pomolo girevole e maniglia

11. Rivestimento impiallacciato in legno

- tanganica naturale, medio, scuro
- mogano naturale, medio, scuro

Imballo in pluriball

Manuale di installazione e certificazioni